REMA®

İSKELE • PLATFORM • KULE VİNÇ

"GÜVENLE YÜKSEL"



TSE ISO 9001

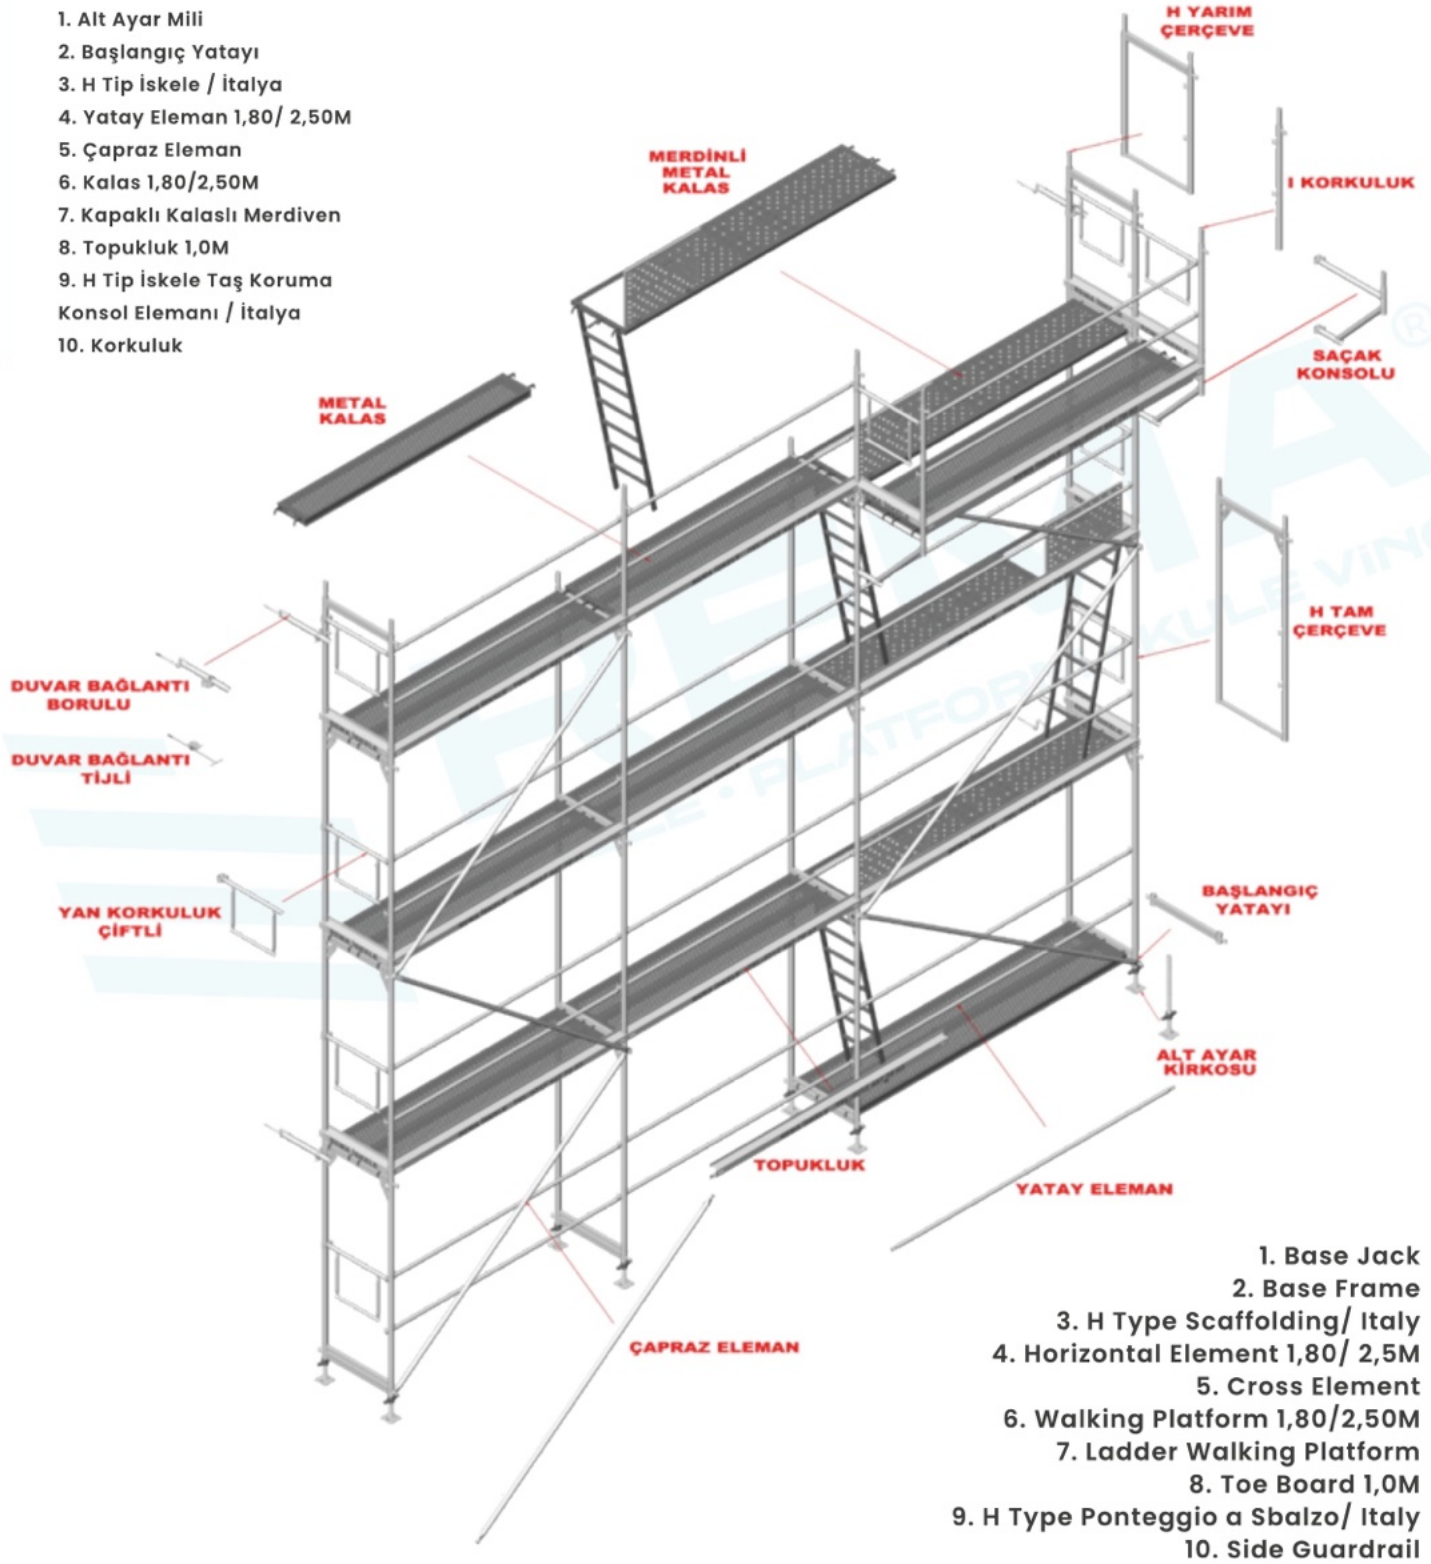
1998 'den bugüne teknolojisi ve tecrübesiyle sizi yükseklerde güvende tutuyor.

GÜVENLİKLİ H TİPİ CEPHE İSKELE SİSTEMİ

SAFETY H TYPE SCAFFOLDING SYSTEM

REMA GÜVENLİKLİ H TİPİ CEPHE İSKELE SİSTEMİ
REMA SAFETY H TYPE SCAFFOLDING SYSTEM

1. Alt Ayar Mili
2. Başlangıç Yatayı
3. H Tip İskele / İtalya
4. Yatay Eleman 1,80/ 2,50M
5. Çapraz Eleman
6. Kalas 1,80/2,50M
7. Kapaklı Kalaslı Merdiven
8. Topukluk 1,0M
9. H Tip İskele Taş Koruma Konsol Elemanı / İtalya
10. Korkuluk



1. Base Jack
2. Base Frame
3. H Type Scaffolding/ Italy
4. Horizontal Element 1,80/ 2,5M
5. Cross Element
6. Walking Platform 1,80/2,50M
7. Ladder Walking Platform
8. Toe Board 1,0M
9. H Type Ponteggio a Sbalzo/ Italy
10. Side Guardrail

REMA GÜVENLİKLİ H TİPİ CEPHE İSKELE SİSTEMİ
REMA SAFETY H TYPE SCAFFOLDING SYSTEM

REMA® İSKELE • PLATFORM • KULE VİNÇ

SECURITY H TYPE SCAFFOLDING SYSTEM

REMA GÜVENLİKLİ H TİPİ CEPHE İSKELE SİSTEMİ

Rema H Tipi Dış Cephe Sistemi; cephelerde veya bina içi aydınlatma galeri boşluklarında yüzeyde yapılacak her türlü işlem için (yalıtım, sıva, boya, giydirme cephe vb.) kolaylıkla kullanılabilir. H tipi cephe iskele sisteminin kurulması hızlı ve kolaydır. Standart elemanlardan oluşmaktadır. 2 adet H ayak, 2 adet yatay boru , 1 adet çapraz boru ve 2 adet kalas kullanılarak oluşturulan 5 m2 alanı kaplayan modüller kullanılarak sistem oluşturulur. Oluşturulan bu modüllerde yardımcı eleman olarak alt ayar milleri, çelik yürüme kalasları, sahanlıklı veya düz tırmanma merdivenleri ile boru kelepçeli duvar dayama elemanları kullanılmaktadır.



H tipi cephe iskele, cephe sistemlerinde kullanılan yatay elemanların 150 cm, 200 cm ve 250 cm ölçülerinde üretimi yapılarak farklı uzunluklardaki cephe boyutlarına rahatlıkla uyum sağlamaktadır.

H tipi güvenlikli iskele sistemi ayar mili, başlangıç ayağı, dikey çerçeve, yatay bağlantı, yan korkuluk, çapraz, platform, topukluk ve merdivenli platformdan oluşmaktadır.

H tipi güvenlikli iskele sisteminde krikolar Ø38x4 mm, çerçeveler Ø48,3x3mm, yataylar Ø34x2mm, çaprazlar ise Ø40x2,5mm kesitlerinde S35JR özelliğinde çelik sanayi borularından imal edilmektedir.

İskele üzerinde bulunan tüm elemanlarımız TS EN 12810-1, 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 standartlarında bulunan bütün sehim testlerine tabii tutulmuştur. Platformlar 2,5m yükseklikten 100 kg ağırlığında 50 cm çapında kürelerle test edilmiştir.

REMA SECURITY H TYPE SCAFFOLDING SYSTEM

Rema H type facade scaffolding system cam be used easily for every treatment (isolation, plaster, dye, cladding etc.) that will be made on external facade or in indoor lightening gallery.

Settlement of H type facade scaffolding system fast and easy. It consists of standard components. System in made up by modules covering 5 m2 space with using 2 H base, 2 vertical straight bar, 1 cross bars and 2 steel plank. Base spindle bars, steel carrier timbers, landing or straight access ladder and wall braces with swivel coupler are used in these modules as supporting components.



H type security scaffolding can be easily adapted to the façade dimensions of different lengths by producing the horizontal elements used in the façade systems in the dimensions of 150 cm, 200 cm and 250cm.

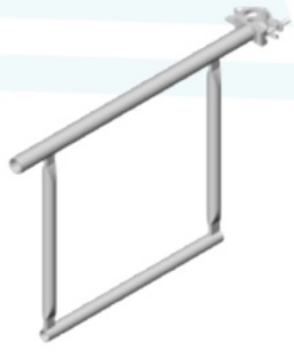
H type safety scaffolding system consists of adjustment shaft, base collar, standart frame, horizontal component, side railing, cross platform , toe board and stair platform.

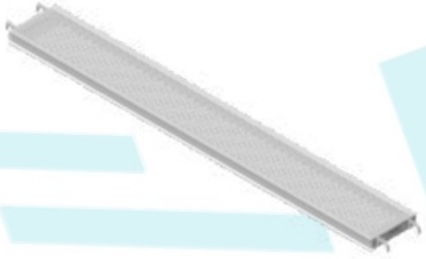
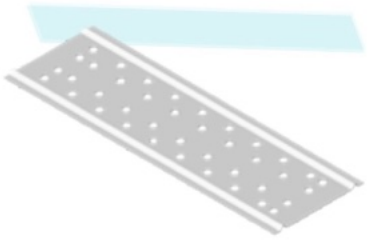
H type safety scaffolding system, jack Ø38x4 mm, frames Ø48,3x3 mm, horizontal components Ø34x2 mm, cross Ø40x2,5 mm S35JR feature steel pipes are manufactured from the section.



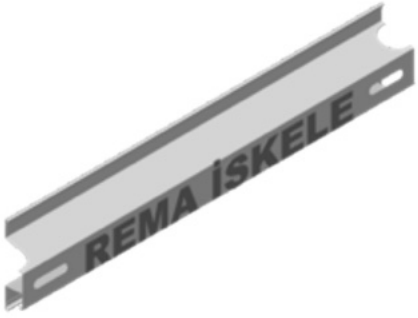
All the elements on the scaffold are subjected to all deflection tests in TS EN 12810-1, 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 standarts. Platforms were tested by throwing spheres of 2,5 m height and 100 kg weight.

ÜRÜN *PRODUCT*	ÜRÜN ADI *PRODUCT NAME*	KOD *CODE*	BOY *SIZE (M)*	AĞIRLIK *WEIGHT (Kg)*
	**1.A - H ÇERÇEVE (H FRAME)** Ø48,3 x 3 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø48.3 x 3 mm TSE/CE certified pipes.)	HG200DE	2,00	17,10
		HG120DE	1,20	13,40
		HG100DE	1,00	11,60
	**1.B - L ÇERÇEVE (L FRAME)** Ø48,3 x 3 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø48.3 x 3 mm TSE/CE certified pipes.)	HG210DE	2,00	13,20
		HG200DEL	2,00	10,5
		HG120DEL	1,20	7,90
	**1.C - YÜRÜME YOLU ÇERÇEVESİ (FRAME FOR WALK)** Ø48,3 x 3 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø48.3 x 3 mm TSE/CE certified pipes.)	HG120KD	1,20	4,80

REMA®
İSKELE • PLATFORM • KULE VİNÇ

ÜRÜN *PRODUCT*	ÜRÜN ADI *PRODUCT NAME*	KOD *CODE*	BOY *SIZE (M)*	AĞIRLIK *WEIGHT (Kg)*
	**2- YATAY ÇUBUK (HORIZONTAL BRACE)** Ø34 x 2 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø34 X 2 mm TSE/CE certified pipes.)	HG250YE HG200YE HG150YE HG100YE	2,53 2,03 1,53 1,03	4,2 3,35 2,60 1,75
	**3- ÇAPRAZ ÇUBUK (DIAGONAL BRACE)** Ø42,3 x 2,5 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø42.3 x 2,5 mm TSE/CE certified pipes.)	HG150CE HG200CE HG250CE	2,10 2,50 3,25	6,55 7,40 8,30
	**4- BAŞLANGIÇ YATAYI (BASE FRAME)** Ø48,3 x 3 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø48.3 x 2.5 mm TSE/CE certified pipes.)	HG080BY	0,80	2,40
	**5- YAN KORKULUK (SIDE GUARDRAIL)**	HG080YK	0,80	4,30
	**6- SAÇAK ÇIKINTI KONSOLU (SIDE BRACKET)** Ø48,3 x 2,5 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø48.3 x 2,5 mm TSE/CE certified pipes.)	HG035SCK HG070SCK	0,35 0,70	7,60 8,80

ÜRÜN *PRODUCT*	ÜRÜN ADI *PRODUCT NAME*	KOD *CODE*	BOY *SIZE (M)*	AĞIRLIK *WEIGHT (Kg)*
	**7.A- ALT AYAR MİLİ (ADJUSTABLE BASE)** Ø38,3 x 4 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø38,3 x 4 mm TSE/CE certified pipes.)	GG050AA	0,50	2,50
		GG075AA	0,75	3,80
		GG100AA	1,00	4,70
	**7.B- MAFSALLI ALT AYAR MİLİ (SWIVEL TABLE ADJUSTMENT BASE)** Ø38,3 x 4 mm TSE/CE Belgeli borulardan imal edilmiştir. (It is made from Ø38.3 x 4 mm TSE/CE certified pipes.)	GG050MAA	0,50	3,95
		GG075MAA	0,75	5,32
		GG100MAA	1,00	6,70
	**8- METAL KALAS EN 320 mm (STEEL PLANK W: 320 mm)** 1,50 mm çelik malzemeden özel olarak imal edilmiştir. (It is manifactured of 1,50 mm steel material, specially shaped.)	GG070MK3	70	7,60
		GG100MK3	103	7,80
		GG150MK3	153	8,40
		GG200MK3	203	9,25
		GG250MK3	253	10,20
	**9- ARA ÖRTÜCÜ IZGARA INTERMEDIATE COVERING GRID)** 2,00 mm çelik malzemeden özel olarak şekillendirilerek imal edilir. (It is manufactured from 2,00 mm steel material, specially shaped.)	GG070AOK	70	4,20
		GG100AOK	100	5,75
		GG150AOK	150	8,60
		GG200AOK	200	14,00
		GG250AOK	250	15,15
	**10- MERDİVENLİ METAL KALAS EN 600 mm (STEEL PLANK W: 600 mm)**	GG150MEK6	153	35
		GG200MEK6	203	40
		GG250MEK6	253	47,60


ÜRÜN *PRODUCT*	ÜRÜN ADI *PRODUCT NAME*	KOD *CODE*	BOY *SIZE (M)*	AĞIRLIK *WEIGHT (Kg)*
	**11.A- SAHANLIKLI MERDİVEN (STARS WITH LANDING)**	GG200İM GG250İM	203 253	31,00 38,00
	**11.B- SAHANLIKLI DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU (STAIRS OUTER HAND RAIL)**	GG200İMKU GG250İMKU GG300İMKU	203 253 303	10,80 12,80 13,95
	**11.C- SAHANLIKLI İÇ MERDİVEN KORKULUĞU (STAIRS HAND RAIL)**	GG200İMKU GG250İMKU	203 253	8,8 10,80
	**12- TIRMANMA MERDİVENİ (DECK LADDER)**	GG150TM GG200TM GG250TM GG300TM GG400TM GG500TM	150 200 250 300 400 500	8,40 11,25 13,40 16,17 21,60 35,35
	**13- OMEGA TOPUKLU (TOE BOARD)** 1,00 mm galvanizli çelik malzemeden özel olarak şekillendirilerek imal edilir. (It is manufactured from 1.00 mm galvanized steel material, specially shaped.)	GG70OT GG100OT GG120OT GG150OT GG200OT GG250OT	70 103 123 153 203 253	1,60 2,20 2,65 3,35 4,40 5,43

SECURITY FLANGED SCAFFOLDING SYSTEM

14 - İSKELE KELEPÇELERİ (SCAFFOLDING CLAMPS)

ÜRÜN *PRODUCT*	ÜRÜN ADI *PRODUCT NAME*	KOD *CODE*	BOY *SIZE (M)*	AĞIRLIK *WEIGHT (Kg)*
	48'' Hareketli Dövmeli Kelepçe(EN74) 48''Mobile Clamp (EN74)	GG048HK	48 x 48	0,95
	48'' Sabit Dövmeli Kelepçe (EN74) 48'' Fixed Clamp (EN74)	GG048SK	48 x 48	1,00
	48'' Dövme Kiriş Kelepçe (EN74) 48'' Beam Clamp (EN74)	GG048HK	48 x 48	1,30
	48'' Sabitleme Kelepçesi (EN74) 48'' Putlog Coupler (EN74)	GG048HK	48 x 48	0,45
	Kelepçeli Dikey Uç Boru Clamp Vertical End Pipe	GGKN	48	1,00

15- DUVAR BAĞLANTI ELEMANLARI (WALL TIES)

ÜRÜN *PRODUCT*	ÜRÜN ADI *PRODUCT NAME*	KOD *CODE*	BOY *(M)*	AĞIRLIK *WEIGHT (Kg)*
	Duvar Bağlantı Elemanı Wall Ties	GG030DBE GG050DBE GG100DBE	0,30 0,50 1,00	2,60 3,60 6,20
	Duvar Bağlantı Elemanı borusu (Pipe for Wall Supporter)	GG030DBEB GG100DBE	0,30 0,50 1,00	1,20 2,10 4,60
	Kanca Hook	GGDBEU	0,20	0,17
	Çelik Dübel Steel Dowel	DM12CD	0,05	0,04
	Duvar bağlantı tiji Wall Supporter Tie Rot	GG050TİJ GG070TİJ	0,50 0,70	3,70 4,1

SECURITY FLANGED SCAFFOLDING SYSTEM

İLHAM VEREN İŞLERİMİZ
OUR INSPIRING WORKS

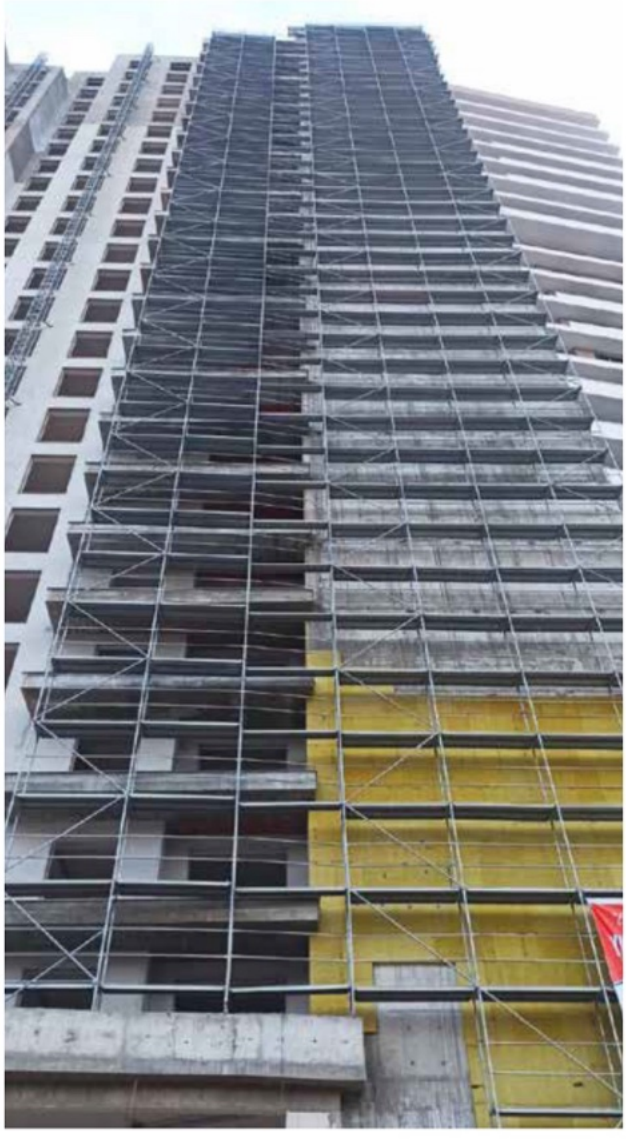




REMA®
İSKELE • PLATFORM • KULE VİNÇ

İLHAM VEREN İŞLERİMİZ
OUR INSPIRING WORKS







REMA®

İSKELE • PLATFORM • KULE VİNÇ

"GÜVENLE YÜKSEL"

MERKEZ
+90 (0312) 447 7003 -04
REMA İş Merkezi, Özpetek San.
Sit. 1332 Sk. No: 78, İvedik, Ankara

FABRİKA
+90 (0312) 447 7003 -04
Başkent O.S.B. Başkent Bulvarı
No: 21 Temelli, Ankara

EGE BÖLGE
+90 (532) 356 9801
Naldöken Ankara Asfaltı Cd.
No: 381 Bornova, İzmir

ISO 9001-14001
TSE 12800-11-12
EN 1090

www.remaiskele.com

Karekodu okutarak websayfamıza ve iletişim bilgilerimize erişim sağlayabilirsiniz.

